Технический паспорт на изделие:
Демонтажная вставка TALIS PAS-20 ВЧШГ
GGG-40/50
DN50-1600 PN 10/16/25/40

Артикул: PAS-20

Заводской номер изделия / партии: 626628 / 80407798

Дата выдачи

P.O. BOX 7014, 5980 AA PANNINGEN
Rozenobel 15, 5986 PA BERINGE
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 3078200
Fax +31 (0) 77 3078180

М. П.

Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации ГОСТ 2.601-95

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Демонтажные вставки PAS-10-20-30 предназначены создания разборного фланцевого соединения, позволяющего производить монтажа и демонтажа фланцевого оборудования между фиксированными участками трубопроводов. Обеспечивает возможность регулировки фланцевого соединения в осевом направлении.

Наименование изделия: Демонтажные вставки TALIS PAS-20

Обозначение: PAS-20

Изготовитель: "Unijoint B.V." Rozenobel 15, 5986 PA Beringe, The Netherlands (Unijoint входит в группу Talis)

1.1. Соответствие требованиям: ГОСТ 12815-80, ГОСТ 5525-88, Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования (Постановление правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

1.2. Сертификат соответствия: C-DE.АГ88.В.03202 от 13.08.12

1. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1.1. Гарантийный срок –

- от Поставщика – 24 месяца с даты отгрузки оборудования с завода-изготовителя в соответствии с условиями гарантийных обязательств TALIS.

- от завода-изготовителя - 10 лет при соблюдении условий эксплуатации

1.2. Срок службы – 50 лет.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1. Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательствами стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Трубопроводная арматура, муфты и фланцевые адаптеры должны храниться в исходном положении и оригинальной упаковке в прохладном сухом помещении при температуре от +5 до + 25, избегая воздействия прямых солнечных лучей.
Кратковременное хранение/транспортировка трубопроводной арматуры при отрицательных температурах допускается в условиях защиты резиновых частей от влаги. Длительное хранение арматуры при отрицательных температурах не допускается.

Перемещение трубопроводной арматуры должно осуществляться осторожно, чтобы не повредить эпоксидное покрытие.

При хранении все заглушки должны оставаться на месте.

Демонтажная вставка TALIS PAS-20 DN 50-1600 PN 10/16/25/40



Универсальная демонтажная вставка с тремя фланцами и одним прижимными кольцом

Описание


- Обеспечивает надежное фланцевое соединение за счет центрирования по оси
- Повышенная устойчивость к воздействию осевой нагрузки
- Простая установка:
  - Регулируемый зазор ±20, 25 мм
- Защита от коррозии:
  - Эпоксидное порошковое покрытие
  - Оцинкованные болты
- Соответствие стандартам:
  - E 29220: Промышленные трубопроводы, фланцевые переходники и разборные уплотнения для трубопроводов - технические характеристики
- **Сертификация:**
  - Сертифицировано для применения на питьевой воде

Области применения


- Водопроводные сети питьевой воды
- Насосные станции, станции водоподготовки, резервуары
- Противопожарные системы
- Оросительные системы
- Канализационные системы

Технические характеристики

- **Диапазон:** DN - от 50 до 1600 мм.
- PN с обеих сторон - 10, 16, (25, 40 – по запросу) бар по ISO (PN 10 ISO PN 10, PN16 ISO PN16 и PN25 ISO PN25).
- **Температура: от 0 до +60°C**

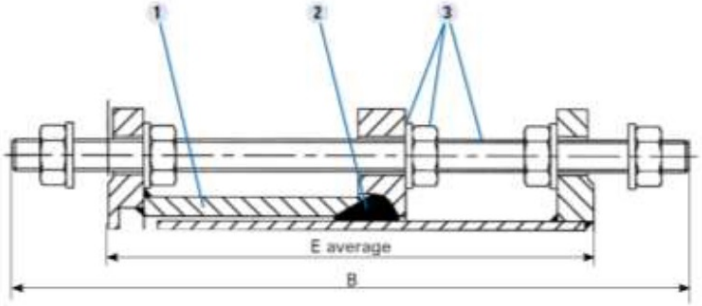

Поз.	Наименование	Кол-во	Материалы
1	Корпус	2	ВЧШГ GGG-40/50
2	Прокладка	1	EPDM
3	Стяжные болты	В соотв. с DN	Оцинкованная сталь
	Покрытие		Эпоксидное покрытие, RAL 5015,

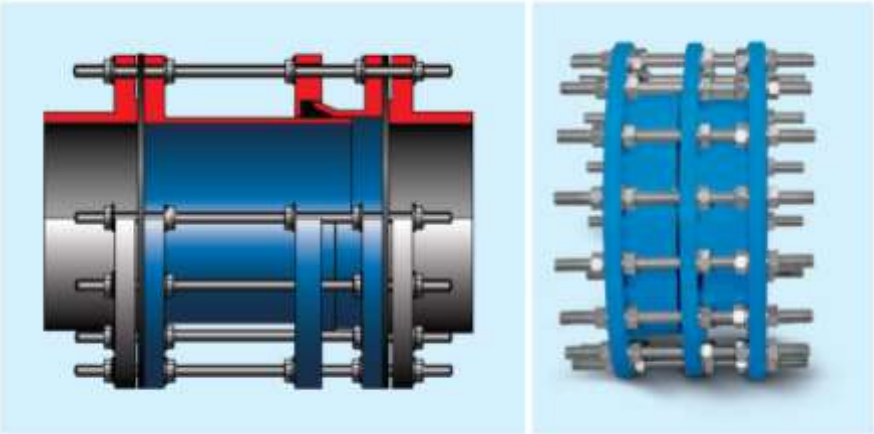

Основные размеры PAS-20

UNIJOINT PAS20					
PN	DN	Длина (мм)	Допуск +/- (мм)	Резьбовые шпильки	Масс, кг
10	50	180	20	4 x M16 x 280	11
	65	180	20	4 x M16 x 280	15
	80	200	20	8 x M16 x 310	17
	100	200	20	8 x M16 x 310	19
	125	200	20	8 x M16 x 310	23
	150	200	20	8 x M20 x 340	30
	200	220	25	8 x M20 x 340	40
	250	220	25	12 x M20 x 360	54
	300	220	25	12 x M20 x 360	62
	350	230	25	16 x M20 x 360	89
	400	230	25	16 x M24 x 370	113
	450	250	25	20 x M24 x 390	132
	500	260	25	20 x M24 x 390	146
	600	260	25	20 x M27 x 410	184
	700	260	25	24 x M27 x 410	226
	800	290	25	24 x M30 x 460	308
	900	290	25	28 x M30 x 460	350
	1000	290	25	28 x M33 x 480	419
	1100	300	25	32 x M33 x 480	473
	1200	320	25	32 x M36 x 520	632
	1400	325	25	36 x M39 x 540	836
	1500	325	25	36 x M39 x 540	899
	1600	350	25	40 x M45 x 585	1248

UNIJOINT PAS20					
PN	DN	Длина (мм)	Допуск +/- (мм)	Резьбовые шпильки	Масс, кг
16	50	180	20	4 x M16 x 280	11
	65	180	20	4 x M16 x 280	15
	80	200	20	8 x M16 x 310	17
	100	200	20	8 x M16 x 310	19

	125	200	20	8 x M16 x 310	23
	150	200	20	8 x M20 x 340	30
	200	220	25	12 x M20 x 340	44
	250	230	25	12 x M24 x 370	63
	300	250	25	12 x M24 x 410	76
	350	260	25	16 x M24 x 410	107
	400	270	25	16 x M27 x 430	137
	450	270	25	20 x M27 x 430	163
	500	280	25	20 x M30 x 460	212
	600	300	25	20 x M33 x 480	288
	700	300	25	24 x M33 x 480	302
	800	320	25	24 x M36 x 520	399
	900	320	25	28 x M36 x 520	463
	1000	325	25	28 x M39 x 550	600
	1100	325	25	32 x M39 x 550	659
	1200	325	25	32 x M45 x 575	908
	1400	350	25	36 x M45 x 620	1114
	1500	390	25	36 x M52 x 675	1476
	1600	390	25	40 x M52 x 675	1671

UNIJOINT PAS20					
PN	**DN**	**Длина (мм)**	**Допуск +/- (мм)**	**Резьбовые шпильки**	**Масс, кг**
25	50	200	20	4 x M16 x 310	11
	65	200	25	8 x M16 x 310	16
	80	210	20	8 x M16 x 330	17
	100	220	25	8 x M20 x 340	26
	125	220	25	8 x M24 x 370	37
	150	230	25	8 x M24 x 370	40
	200	230	25	12 x M24 x 370	60
	250	250	25	12 x M27 x 410	82
	300	250	25	16 x M27 x 410	108
	350	270	25	16 x M30 x 460	158
	400	280	25	16 x M33 x 480	199
	450	280	25	20 x M33 x 480	227
	500	300	25	20 x M33 x 480	249
	600	320	25	20 x M36 x 520	348
	700	340	25	24 x M39 x 550	452
	800	360	25	24 x M45 x 600	629
	900	380	25	28 x M45 x 640	786
	1000	400	25	28 x M52 x 680	1090